



AKZEPTABEL



Stellen Sie sicher, die letzte Zwischenlage von der Palette zu entfernen.

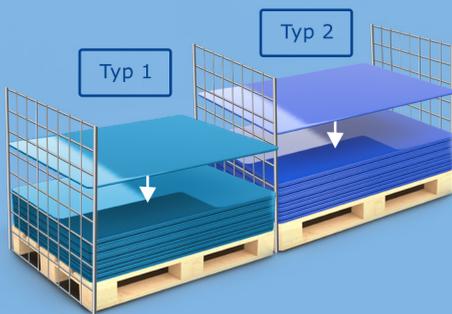


Nach Artikel
sortieren
(KEINE Pappe)
Bündig stapeln

Achten Sie darauf, dass die Zwischenlagen bündig mit der Palette gestapelt sind, um Umkippen und das Risiko von Schäden durch unkorrekte Stapelung zu vermeiden.

Stapeln Sie die Zwischenlagen nach Artikel getrennt. Vermeiden Sie Untermischen von Pappe, Papier, Metall oder Plastikfolien.



Jede Palette muss gleichmäßig auf eine Höhe von 90 – 100 cm pro Palette gestapelt werden und ordentlich mit nachverfolgbaren Labeln markiert sein.

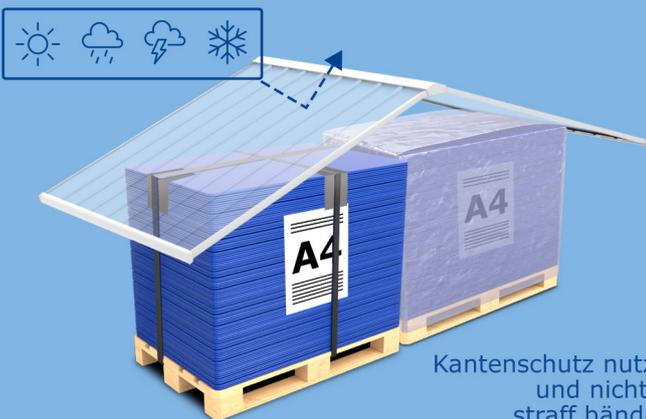

Kantenschutz nutzen
und nicht zu
straff bündern

Achtung: Zu viel Zug oder Spannung kann Schäden an den Zwischenlagen verursachen. Um Schäden beim Beibehalten zu vermeiden, sichern Sie die Palette mit einem Top Frame oder einem Kantenschutz und nutzen Sie Kunststoffbänder. Alternativ können die Paletten mit einer Schrumpffolie gesichert und verpackt werden.

Die Zwischenlagen dürfen **nicht** draußen gelagert werden. Alle Zwischenlagen sind drinnen zu lagern, um Sie vor schädlichen Wetter- und Umwelteinflüssen (UV-Schäden, Regen, Schnee, Verunreinigungen) und Kontaminationen durch Tierkot, Bakterien, Algen und Insekten zu schützen.



Ladung sichern

Achten Sie beim Ladevorgang auf die Sicherheit und sichern Sie anschließend die Ladung. Achten Sie auf eine optimale Auslastung und die maximale Zuladung des Transportfahrzeugs.

INAKZEPTABEL



Dreckige Zwischenlagen, die einer Spezialreinigung unterzogen werden müssen, sind inakzeptabel.

Vermeiden Sie Kontaminationen der Zwischenlagen mit Chemikalien, Ölen, Farben, Lebensmitteln, Schmutz, Rost und/oder Müll. Keine selbstklebenden Labels, Kleber oder Klebebänder verwenden.

Zwischenlagen dürfen **nicht** für andere Zwecke als zum Transport der leeren Primärverpackung genutzt werden. Es ist verboten sie zu jeglichen anderen Anliegen einzusetzen, wie u. a. während des Abfüllprozesses oder zum Transport von Abfällen.



Beschädigungen, die dazu führen, dass die Zwischenlagen aus dem Pool entfernt werden müssen, sind inakzeptabel.

Vermeiden Sie Beschädigungen der Zwischenlagen durch unkorrekte Handhabung von Werkzeugen, Maschinen oder Gabelstaplern.

Vermeiden Sie den Einsatz von Cuttermessern und allen anderen scharfkantigen Objekten an den Zwischenlagen.

Unkorrekter und unverantwortlicher Umgang mit den Zwischenlagen kann zu Eindrücken, gebogenen Ecken und welligen Zwischenlagen führen.



Stark riechende Zwischenlagen, die einer Spezialreinigung unterzogen werden müssen, sind inakzeptabel.

Vermeiden Sie die Lagerung in stark riechenden Bereichen oder Lagerhallen.

Zwischenlagen dürfen nicht zusammen mit stark riechenden Substanzen transportiert, gelagert oder damit kontaminiert werden.