


ACCEPTABLE



Assurez-vous d'enlever le dernier intercalaire plastique de la palette.

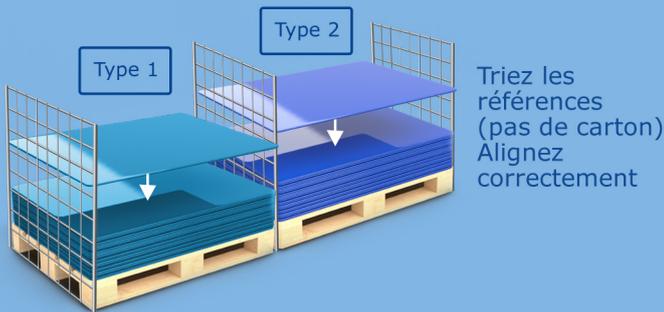

Triez les références (pas de carton)
Alignez correctement

Assurez-vous que les intercalaires soient alignés avec la palette et empilés correctement afin d'éviter les chutes et risques de dommages liés à un empilement irrégulier.

Empilez selon le type d'intercalaires. Ne mélangez pas avec du carton, du papier, du métal ou des films plastiques.



Chaque palette d'intercalaires doit être complétée uniformément à une hauteur approximative de 90 – 100 cm par palette et identifiée correctement à l'aide d'une étiquette pour la traçabilité.



Utilisez des cornières de protection et ne serrez pas trop fort

Note: Trop de tension peut provoquer des dommages aux intercalaires. Afin d'éviter des dommages dus à un cerclage trop fort, sécurisez la palette avec une coiffe ou des cornières de protection et maintenez-les avec un cerclage plastique. A défaut, les palettes peuvent être sécurisées et emballées avec du film rétractable.

Les intercalaires **ne doivent** pas être stockés à l'extérieur. Tous les intercalaires doivent être stockés à l'intérieur afin d'éviter l'exposition à des conditions climatiques rudes et des dommages liés à l'environnement, soleil (brûlures UV), pluie, neige, boue, etc.

Un stockage extérieur peut également conduire à une contamination croisée, des végétaux aux déchets d'animaux (par ex, déjections d'oiseaux ou rongeurs), des bactéries telles que levures, moisissures, algues et insectes.



Sécurisez le chargement

Chargez de façon sécurisée et avec attention par le côté, et sécurisez le chargement. Pensez au taux de remplissage et évitez les surcharges.

NON ACCEPTABLE



Des intercalaires sales qui doivent être traités par un processus de nettoyage spécial.

Évitez les contaminations avec les produits chimiques, huiles, peintures, nourritures piquantes, sols, rouille et/ou déchets. N'utilisez pas d'étiquettes et scotchs sur les intercalaires.

Les intercalaires **ne doivent** pas être utilisés dans un but autre que le transport d'emballages primaires vides ; il est interdit d'utiliser les intercalaires pour une autre opération, par ex. le processus de remplissage ou l'élimination ou le transport de déchets.



Les intercalaires endommagés qui doivent être retirés de notre système de pool.

Évitez d'endommager les intercalaires par des manipulations inappropriées avec des équipements, machines ou chariots élévateurs.

Évitez l'utilisation de cutters ou d'objets coupants sur les intercalaires.

Une manipulation irresponsable peut mener à des empreintes, coins courbés ou des intercalaires ondulés.



Des intercalaires odorants qui doivent être traités par un processus de nettoyage spécial.

Évitez le stockage dans un entrepôt très souillé et odorant.

Les intercalaires ne doivent pas être transportés proches de zones contaminées ou stockés avec des substances odorantes.