



DOPUSZCZALNE




Upewnij się, że ostatnia przekładka z palety została usunięta.

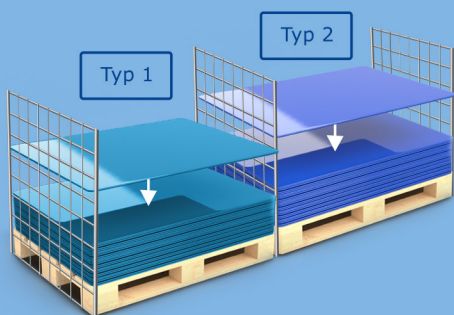

Sortuj według artykułu (bez kartonu)
Wyrównaj prawidłowo (po 90-100 cm na paletie)

Upewnij się, że przekładki zostały wyrównane i prawidłowo ułożone na paletie aby zapobiec zapadnięciu i uszkodzeniom.

Układaj stosy typami, nie mieszaj z kartonem, papierem, metalem lub folią.

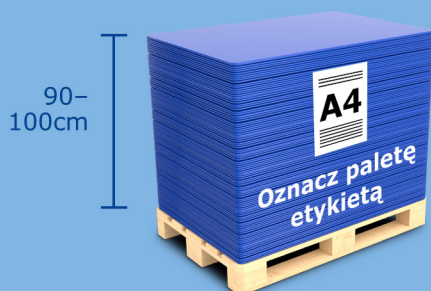

Każda paleta musi być równomiernie ułożona w stos na wysokość 90-100cm oraz odpowiednio etykietowana, aby zapewnić jej identyfikowalność.



Wykorzystaj ochronniki i nie spinaj ciasno

Zbyt mocne spinanie może powodować uszkodzenia przekładek, aby tego uniknąć zabezpiecz krawędzie ochronnikami zepnij plastikowymi paskami. Palety mogą być również zabezpieczone folią termokurczliwą.

Przekładki nie mogą być magazynowane na zewnątrz, muszą być przechowywane pod zadaszeniem aby uniknąć narażenia na warunki atmosferyczne – deszcz, śnieg, błoto czy promienie słoneczne (powodujące uszkodzenia UV).

Przechowywanie przekładek na zewnątrz może również spowodować zanieczyszczenie odpadami roślinnymi czy zwierzęcymi (odchodami ptaków lub gryzoni) bakteriami takimi jak drożdże, pleśnie lub insektami.



Zabezpiecz ładunek

Ładuj bezpiecznie i ostrożnie z boku. Zwróć uwagę na wagę i unikaj przeciążenia.

NIEAKCEPTOWALNE



Zanieczyszczenia przekładek wymagające czyszczenia specjalnego.

Unikaj zanieczyszczenia chemikaliami. Olejami, farbami, ostrymi produktami spożywczymi, glebą, rdzą lub innymi odpadami. Nie przyklejaj na przekładki etykiet z klejem lub taśm klejących.

Przekładki nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż transport pustych opakowań szklanych, zabronione jest użycie ich do jakichkolwiek innych celów np. do procesu napełniania, zabezpieczania lub transportu odpadów.



Przekładki uszkodzone które muszą zostać wyeliminowane z systemu "Pool".

Unikaj uszkodzenia przekładek spowodowanego sprzętem, maszynami lub wózkami widłowymi.

Unikaj używania noży lub innych ostrych przedmiotów.

Nieodpowiednie obchodzenie się z przekładkami może prowadzić do wgnieceń, zagięć rogów, lub odkształceń.



Przekładki z zapachem które należy poddać czyszczeniu specjalnemu.

Unikaj przechowywania w pomieszczeniach mocno zabrudzonych, z intensywnym lub nieprzyjemnym zapachem.

Przekładki nie mogą być transportowane, zanieczyszczane lub przechowywane w miejscach, w których występują materiały o intensywnym zapachu.